

## PRODUKTBLAD

### NoiStop Colour

Fabrikat: Rock Delta A/S

#### AL AKUSTIK A/S

Bagsværd Hovedgade 141

DK- 2880 Bagsværd

CVR: 26375142

Tlf.: (+45) 7020 6740

[www.al-akustik.dk](http://www.al-akustik.dk)



Antracitgrå

Ral nr.: 7016

Sort

Ral nr.: 9005

Hvid

Ral nr.: 9010

Mosgrøn

Ral nr.: 6005

Bruges som støjhegn mod trafikerede veje, jernbaner. Og i industrien omkring udendørs støjkluder, som f.eks. ventilationssystemer i supermarkeder.

Noistop Colour leveres i standardfarver: Antracitgrå, sort, hvid og mosgrøn. Kan leveres i alle farver på forespørgsel.

Hegnet er absorberende på begge sider. Derved dæmpes den støj der er kommet forbi og forhindrer at støjen bygges op mod f.eks. en facade.

Effekten af et støjhegn i NoiStop Colour er en dæmpning på mere end 10dB(A), svarende til en halvering af støjen. Virkningen afhænger af bl.a. placering og højde, og er størst tæt på hegnet og aftager med afstanden.

NoiStop Colour passer til et grønt miljø, hvor klatrende planter kan gro op af det.

---

#### Opbygning og produktbeskrivelse

---

NoiStop Colour er CE mærket i kategorien: EN 14388, Vejudstyr – Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj.

Modulerne består af en kerne af specialudviklet hårdt, komprimeret, klimabestandig stenuld beskyttet af finmasket rionet, monteret i en varmgalvaniseret stålramme.


Materialevalget er vedligeholdelsesfrit og sikrer en levetid på mindst 25 år.

NoiStop Colour monteres fx på 125 x 125mm trykimprægnerede træstolper eller på eller i galvaniserede stålprofiler, placeret i et støbt fundament. Modulerne kan monteres oven på hinanden.

---

## Mål

---

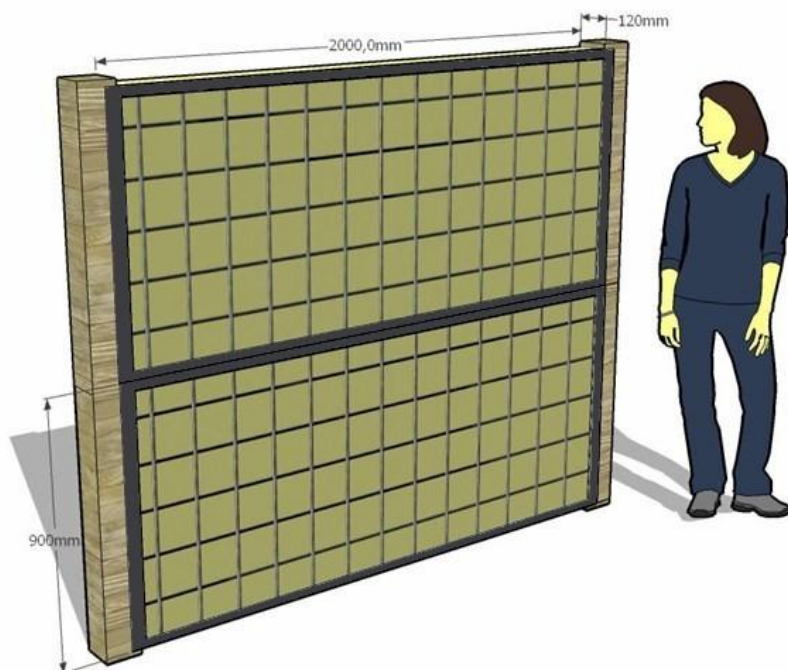

Lysningsmål mellem stolper: Modulbredde + ca. 20mm.

Modulstørrelser:

Højde x Længde x Tykkelse

450 x 1000 x 113mm \*

450 x 2000 x 113mm \*

500 x 1000 x 113 mm \*


500 x 2000 x 113 mm \*

900 x 1000 x 113mm \*

900 x 2000 x 113mm \*

400 x 3000 x 113mm \*\*

600 x 3000 x 113 mm\*\*

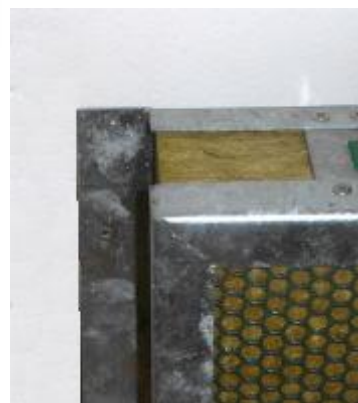

1 Modul med montage-flange.

Dør:

1800 x 1000 og 2250 x 1000

Vægt: 900mm x 2000mm modul: ca. 54kg.

\* Med montage-flanger til montage på firkantstolpe eller rør.

\*\* Med eller uden montage-flanger til montage på firkant eller i I-profil.

---

## Akustiske data

---

Lydabsorptionen målt standardiseret efter EN ISO-354 og med en gennemsnitlig absorptions-koefficient:

NRC = 0,75

Lydisolationen målt standardiseret efter ISO 140-2 og med  
lydreduktionsindex udregnet ifølge ISO 717-1:

Rw= 24dB