

MONTAGEVEJLEDNING

Mobil støjskærm - ECHO BARRIER H2

AL AKUSTIK

Banesvinget 2

DK- 9230 Støvring

CVR: 32074154

Tlf.: (+45) 7020 6740

www.al-akustik.dk

OPSÆTNING

Echo Barrier støjmåtter er nemme at montere, demontere og transportere. Her er vist med billeder hvordan man monterer på den korrekte måde.


1. Støjmåtterne rulles ud ved at løsne den påmonterede strop.



2. Måtterne monteres med kroge og stropper eller strips på fx stålstillads.
3. Monteres på plant træskelet kan det alternativt ske med skruer med store skiver.



4. Skal der etableres en sammenhængende flade monteres måtterne så de overlapper hinanden i sider / top / bund.

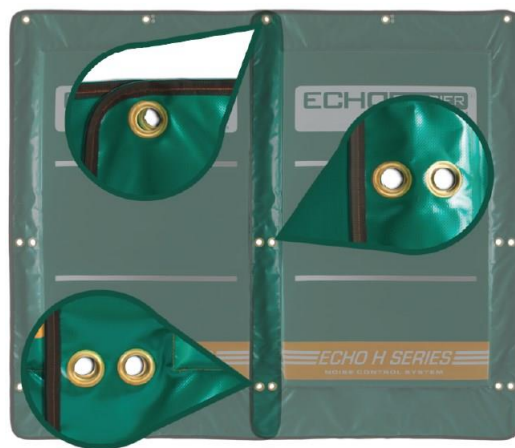

-
5. Støjmåtterne monteres så den støjabsorberende (den ru) side kommer ind mod støjkilden.



6. Skal den støjdæmpende effekt øges kan måtterne hænges i to lag uden på hinanden. Her forøges virkningen yderligere hvis samlingerne forskydes.

NEDTAGNING

1. Nedtagning af af måtterne er enkel idet ophængene blot pilles af. Bruges der kniv eller saks til strips så pas på at måtterne ikke beskadiges.
2. Efter nedtagning rengøres måtterne om nødvendigt og rulles derefter sammen.

BEMÆRK



Overfladen af støjmåtter er stor. Ved varsel om meget kraftig vind demonteres måtterne helt eller delvis for at reducere vindbelastningen og fundamenter og forankring i underlag skal dimensioneres til formålet. Ved brug af fx træskelet og Hoffmanklodser som ballast, skal man altid påregne at hele eller dele af skærmen skal demonteres ved varsel om meget kraftig vind.



Udsæt ikke måtterne for direkte ild eller meget høj varme. Ved ild kan der forekomme giftige gasser!



Kør ikke over måtterne idet se så beskadiges



Måtterne bør ikke males eller påføres graffiti også selvom det ikke ødelægger den støjreducerende effekt.



Udsæt ikke måtterne for kemikalier som syrer og baser!



Ved risiko for tyveri kan der med fordel anvendes wire låse til at fastholde måtterne til underlaget.