

PRODUKTBLAD

Akryl modul i Scorsa® Frame ramme

Fabrikat: Tysk

AL AKUSTIK A/S

www.al-akustik.dk

Bagsværd Hovedgade 141

DK- 2880 Bagsværd

CVR: 26375142

Tlf.: (+45) 7020 6740



Anvendelse


Et akrylmodul i en SCORSA Frame® ramme er den transparente løsning i en NoiStop støjskærm. Modulet anvendes som tilbehørsmoduler i et NoiStop® Støjhegn hvor behovet for udkig, lys eller lign. er afgørende.

Glasmodulet er effektivt støjreflekterende, og er coated mod snavs og fugt.

Opbygning og produktbeskrivelse

Et akrylmodul er opbygget af en slagfast klar akrylplade type CLEARVIEW® XT PLEXIGLAS SOUNDSTOP®. Pladen er monteret i en ekstruderet SCORSA FRAME® ramme i anodiseret aluminium.

Modulet monteres som topmontage i HEA / HEB 140 søjle. Modulet spændes mod siden af søjlens flange med en justerbar bolt

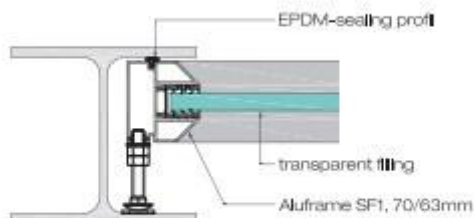

Mål

Elementstørrelser:	Højde x Længde x Tykkelse:
	1200 x 2960 x 65mm 600 x 2960 x 65mm
Vægt:	1200 x 2960 x 65 mm: Ca. 80 kg 600 x 2960 x 65mm: Ca. 45 kg

Akustiske data

Akryl modulet er effektivt støjskærmende og har en fladevægt på ca. 17 kg/m² og opfylder således kravet til minimalvægt på 10kg/m² i beregningsprogrammer som SoundPlan.

Reduktionstal: D_{LR} : 30 dB